

# Jističe BONEGA EV-6J (6 kA)

Jističe do 40A, vypínací schopnost 6kA. Ekonomicky výhodná řada určená především pro zákazníka, který klade důraz na cenu. Přesto předčí konkurenční jističe ve stejné cenové kategorii množstvím montážních a uživatelských výhod (uživatelský nápis, barevné rozlišení ovládacích páček, vysoká provozní odolnost proti otřesům, vyšší krytí jističe, možnost zaplombování páčky). Vysoká kvalita a spolehlivost je samozřejmostí.


## 1. Rozměrové schéma jističe

Výška opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty je 33,0 mm.

Výška horní opěrné části svorky od DIN lišty je 19 mm.

Mimořádně malé rozměry (především výška jen 81 mm) nás řadí k nejmenším na světě:

- celková hloubka od západky včetně páčky ve vypnuté poloze 73,23 mm
- celková hloubka od DIN lišty včetně páčky ve vypnuté poloze 67,23 mm
- celková hloubka od DIN lišty po povrch 61,6 mm
- celková hloubka od DIN lišty po povrch svorkové části 43,8 mm
- celková výška tělesa 81 mm + vyčnívající západka v pracovní poloze: 5,2 mm
- výška ovládací části 45 mm
- hloubka horní opěrné části svorky od DIN lišty 19,0 mm
- hloubka opěrné části svorky pro uložení vidlicové propojovací lišty od DIN lišty 33,0 mm
- šířka modulu 17,6 mm
- horní uživatelská popiska (A): šířka 15,4 x výška 5,4 mm
- dolní a horní montážní popiska (B) šířka 17,6 x výška 5,7 mm

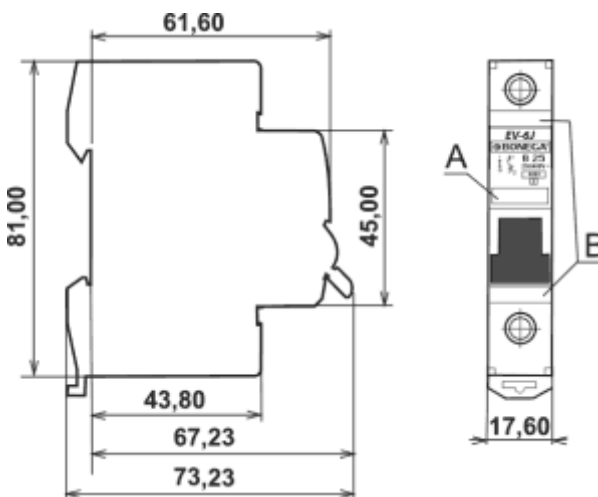

V montážní, v rozvaděči zakrytované části zůstává tedy více místa pro vedení a připojování vodičů. Tuto vlastnost lze ocenit především při použití těchto jističů v malých plastových bytových rozvaděčích